


Omslagsberegning

Din ordrestyrer hos Narayana Press sender dig gerne en omslagsopstregning med de rigtige mål, enten som PDF eller InDesign (IDML).

Her viser vi, hvordan du selv kan oprette et glat afskåret omslag ud fra målene i Narayana Press omslagsberegninger, og giver tips til opsætningen.

Dette eksempel på en omslagsrapport er lavet til en bog på 360 sider i formatet 138×220 mm. De markerede mål bruges til at oprette et dokument i den rigtige størrelse.

Beregning af rygbredde på Omslag (glat afskåret)	
Titel:	Glat afskåret eksempl
Rapport	
Beskåret format:	138 x 220 mm (bredde x højde)
Sideantal:	360
Udskydning:	16 sider
Indbinding:	Garnhæftet/fadensiegel
Papir:	90 g Munken Pure
Resultat	
Bogblok:	21.1 mm
Rygbredde:	23 mm
Total bredde:	299 mm
Total højde:	220 mm

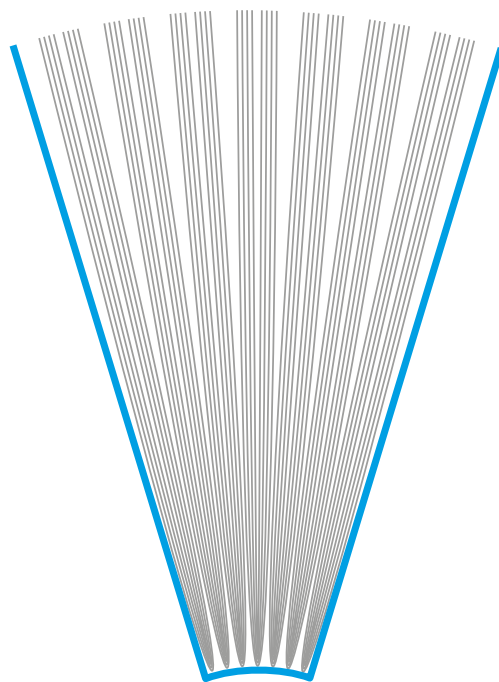

New Document

Document Preset: [Custom]

Intent: Print

Number of Pages: 1 ☒ Facing Pages

Start Page No: 1 ☐ Primary Text Frame

Page Size: [Custom]

Width: 299 mm

Height: 220 mm

Orientation: ☐ Portrait ☒ Landscape

Binding: ☐ A1 ☒ A2

Columns

Number: 2

Gutter: 23 mm

Margins

Top: 12 mm

Bottom: 12 mm

Inside: 12 mm

Outside: 12 mm

Bleed and Slug

	Top	Bottom	Inside	Outside
Bleed:	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Slug:	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm

☐ Preview

Cancel OK

InDesign dokument

Vælg *File > New > Document*, og indstil som vist, men indsæt værdierne fra den aktuelle omslagsberegning således at


Width = Total bredde

Height = Total højde

Gutter = Rygbredde

Margins kan indstilles frit, fx til den afstand som logoer, ISBN mm skal holde fra kanten.


Resultatet bliver et dokument som denne skitse, hvor rygbredden svarer til *Column Gutter*.

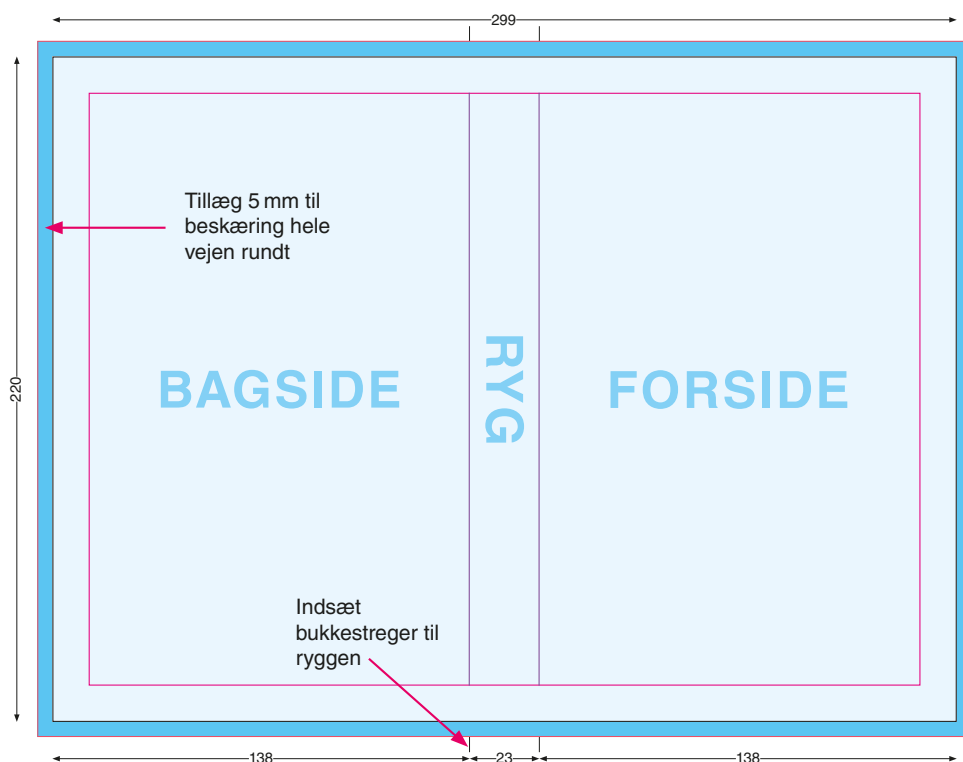

De lyse blå områder viser den del af omslaget som ses på den færdige bog, og de mørkere blå viser tillæg til beskæring. Bemærk at motivet skal fylde hele fladen, inklusive tillæg til beskæring.

Skæremærker tilføjes automatisk under PDF eksport, men du skal selv indsætte bukkestreger til ryggen, helst med *Registration Color*.

Trykklar PDF eksporteres med *Crop Marks* og *Page Information* i 5 mm's afstand, og 12 mm *Bleed*.

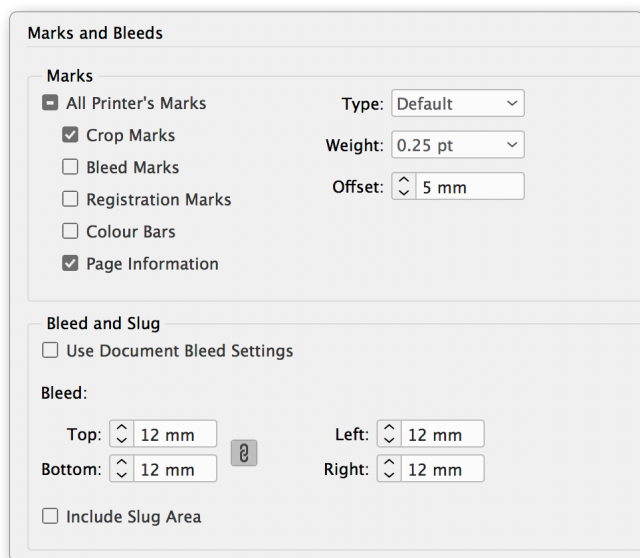

Narayana Press indstillinger til PDF Eksport kan downloades [her](#).

Omslagsberegning


Din ordrestyrer hos Narayana Press sender dig gerne en omslagsopstregning med de rigtige mål, enten som PDF eller InDesign (IDML).

Her viser vi, hvordan du selv kan oprette et flapomslag ud fra målene i Narayana Press omslagsberegninger, og giver tips til opsætningen.

Dette eksempel på en omslagsrapport er lavet til en bog på 360 sider i formatet 138×220 mm, og med 100 mm brede flapper.

De markerede mål bruges til at oprette et dokument i den rigtige størrelse.

Beregning af rygbredde på Flapomslag	
Titel:	Flapomslag eksempel
Rapport	
Beskåret format:	138 x 220 mm (bredde x højde)
Sideantal:	360
Udskydning:	16 sider
Indbinding:	Garnhæftet/fadensiegel
Papir:	90 g Munken Pure
Flapstørrelse:	100 mm
Resultat	
Bogblok:	21.1 mm
Rygbredde:	23 mm
Total bredde:	504 mm
Total højde:	220 mm

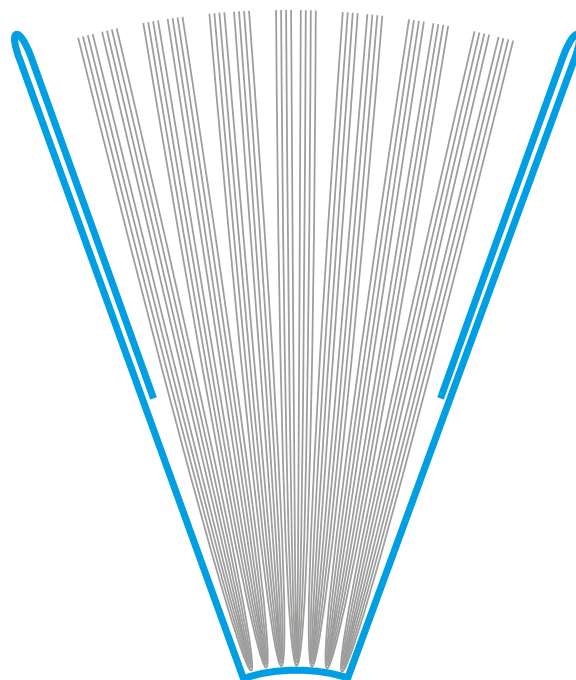

New Document	
Document Preset:	[Custom]
Intent:	Print
Number of Pages:	1
Start Page No:	1
Page Size:	[Custom]
Width:	504 mm
Height:	220 mm
Orientation:	Portrait
Columns	
Number:	2
Gutter:	23 mm
Margins	
Top:	12 mm
Bottom:	12 mm
Left:	100 mm
Right:	100 mm
Bleed and Slug	
Bleed:	5 mm
Slug:	0 mm
Cancel	OK

InDesign dokument

Vælg *File > New > Document*, og indstil som vist, men indsæt værdierne fra den aktuelle omslagsberegning således at

Width = Total bredde,


Height = Total højde,

Gutter = Rygbredde og

Margins Left + Right = Flapstørrelse

Top- og bundmargin kan indstilles frit, fx til den afstand som logoer, ISBN mm skal holde fra kanten.


Resultatet bliver et dokument som denne skitse, hvor rygbredden svarer til *Column Gutter*, og højre og venstre margin svarer til flapperne.

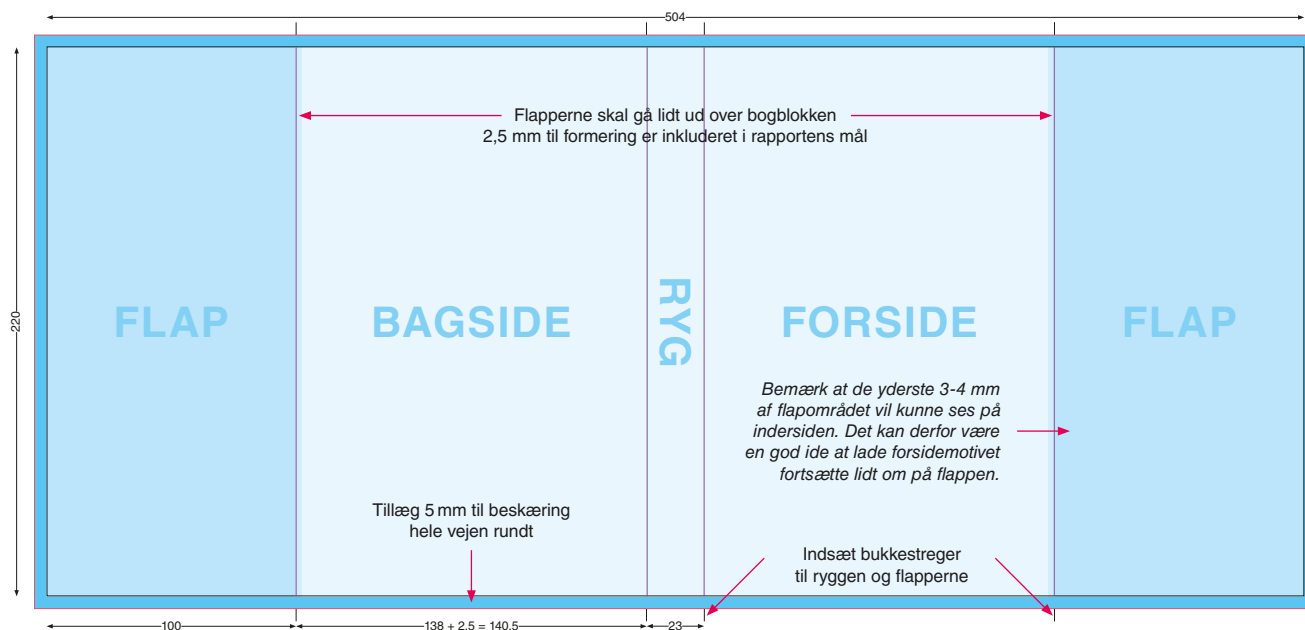

De lyse blå områder viser den del af omslaget, som ses på den færdige bog, efter beskæring og bukning. De mørkere blå viser flapperne, og de mørkeste viser tillæg til beskæring. Bemærk at motivet skal fylde hele fladen, inklusive tillæg til beskæring.

Skæremærker tilføjes automatisk under PDF eksport, men du skal selv indsætte bukkestreger til ryggen og flapperne, helst med *Registration Color*.

Trykklar PDF eksporteres med *Crop Marks* og *Page Information* i 5 mm's afstand, og 12 mm *Bleed*.

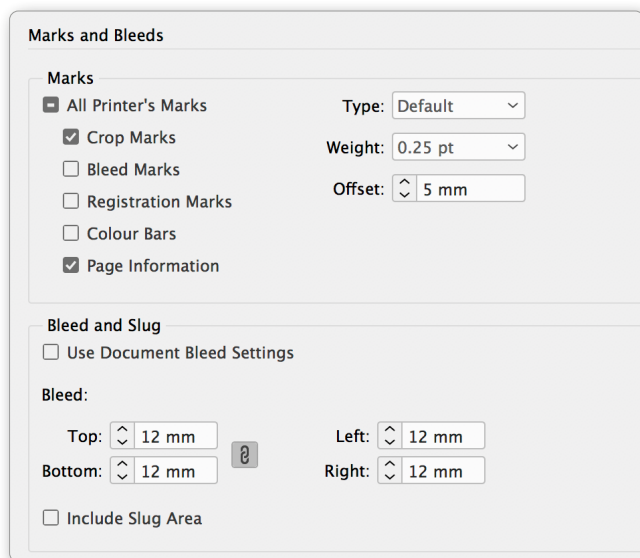

Narayana Press indstillinger til PDF Eksport kan downloades [her](#).


Omslagsberegning

Din ordrestyrer hos Narayana Press sender dig gerne en omslagsopstregning med de rigtige mål, enten som PDF eller InDesign (IDML).



Her viser vi, hvordan du selv kan oprette et overtræksomslag ud fra målene i Narayana Press omslagsberegninger, og giver tips til opsætningen.

Dette eksempel på en omslagsrapport er lavet til en bog på 360 sider i formatet 138×220. De markerede mål bruges til at oprette et dokument i den rigtige størrelse.

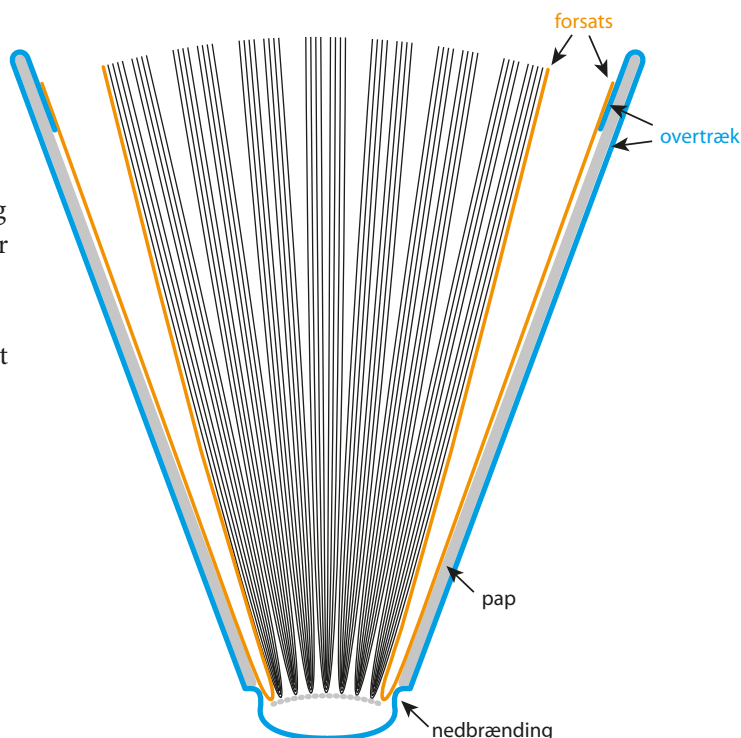Beregning af rygbredder på Overtræksomslag	
Titel:	Overtræksomslag eksempel
Rapport	
Beskåret format:	138 x 220 mm (bredde x højde)
Sideantal:	360
Udskydning:	16 sider
Indbinding:	Garnhæftet/fadensiegel
Papir:	90 g Munken Pure
Rygudførelse:	Rund ryg
Paptykkelse:	3 mm
Resultat	
Bogblok:	21.1 mm
Rygbredde:	30.3 mm
Total bredde:	349.3 mm
Total højde:	261 mm



New Document



Document Preset: [Custom]  

Intent: Print

Number of Pages: 1 ☐ Facing Pages

Start Page No: 1 ☐ Primary Text Frame

Page Size: [Custom]

Width: 349,3 mm Orientation:  

Height: 261 mm

Columns

Number: 2 Gutter: 30,3 mm

Margins

Top: 18 mm Left: 18 mm

Bottom: 18 mm Right: 18 mm

Bleed and Slug

	Top	Bottom	Left	Right
Bleed:	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Slug:	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm

☐ Preview Cancel OK

InDesign dokument

Vælg *File > New > Document*, og indstil som vist, men indsæt værdierne fra den aktuelle omslagsberegning således at


Width = Total bredde,

Height = Total højde og

Gutter = Rygbredde

Bemærk, at i denne type omslag er tillæg til ombuk inkluderet i rapportens mål. Derfor skal alle marginer sættes til 18 mm, svarende til den del af omslaget som bukket omkring pappet, og der skal ikke tilføjes yderligere *Bleed*.

Resultatet bliver et dokument som denne skitse, hvor rygbredden svarer til *Column Gutter*, og tillæg til ombuk svarer til *Margins*.

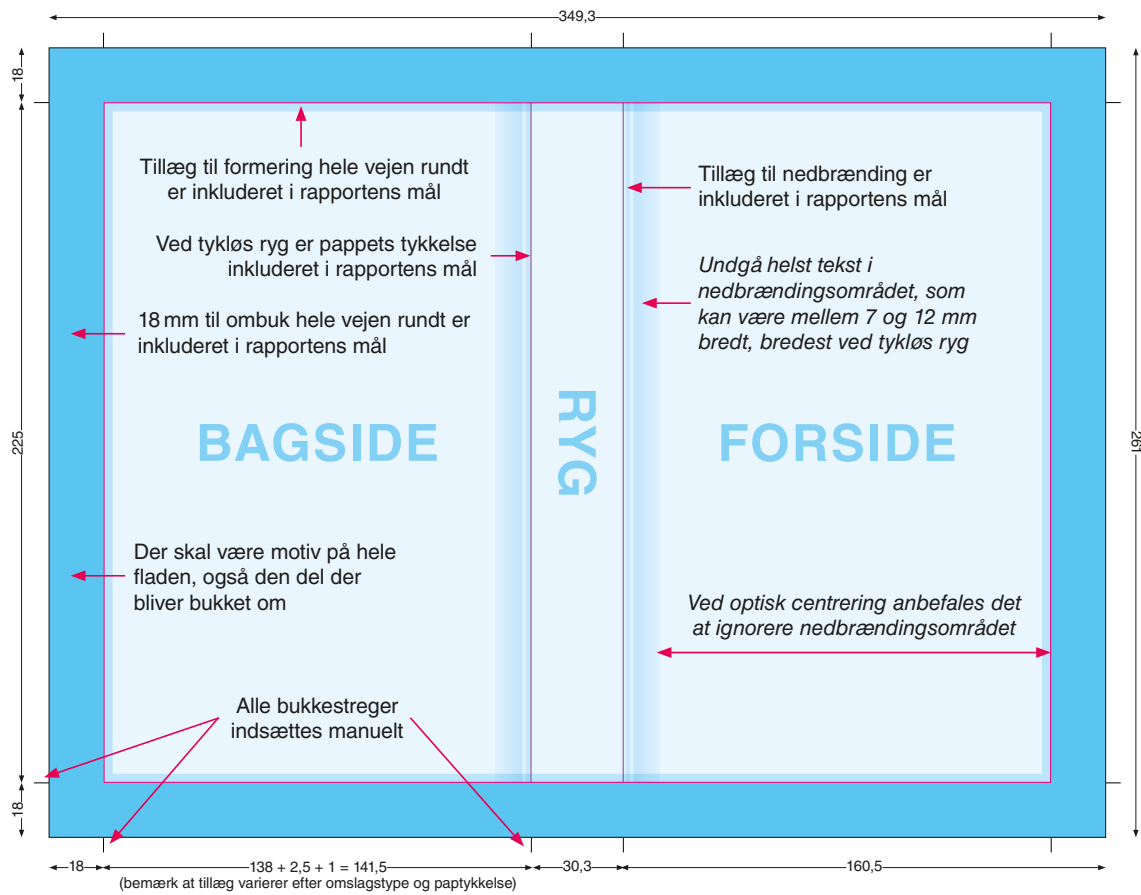


De lyse blå områder viser den del af omslaget, som ses på den færdige bog, inklusive tillæg til formering og nedbrænding. De mørkeblå viser tillæg til ombuk. Bemærk at motivet skal fylde hele fladen, inklusive tillæg til ombuk.

TIP: Opret et ekstra lag som afdækker tillæg til ombuk, så kan du lettere vurdere det færdige design.

På denne type omslag skal du selv indsætte alle bukkestreger, helst med *Registration Color*.

Trykklar PDF eksporteres uden *Crop Marks*, med *Page Information* i 5 mm's afstand, og 12 mm *Bleed*.

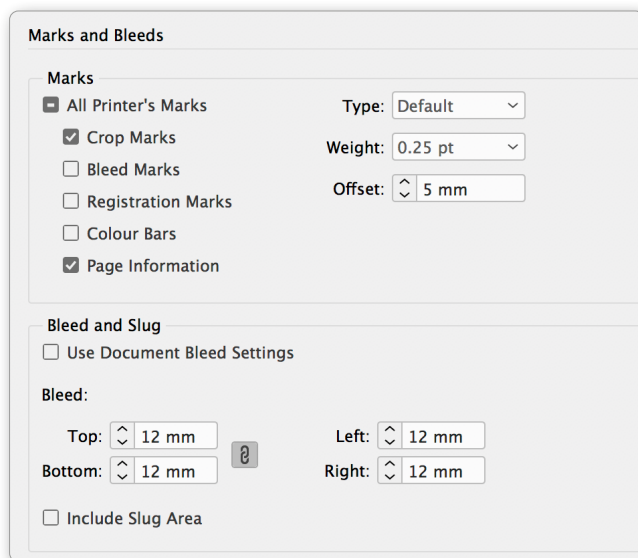

Narayana Press indstillinger til PDF Eksport kan downloades [her](#).


Omslagsberegning

Din ordrestyrer hos Narayana Press sender dig gerne en omslagsopstregning med de rigtige mål, enten som PDF eller InDesign (IDML).



Her viser vi, hvordan du selv kan oprette et smudsomslag ud fra målene i Narayana Press omslagsberegninger, og giver tips til opsætningen.


Dette eksempel på en omslagsrapport er lavet til en bog på 360 sider i formatet 138×220, og med 100 mm brede flapper. De markerede mål bruges til at oprette et dokument i den rigtige størrelse.

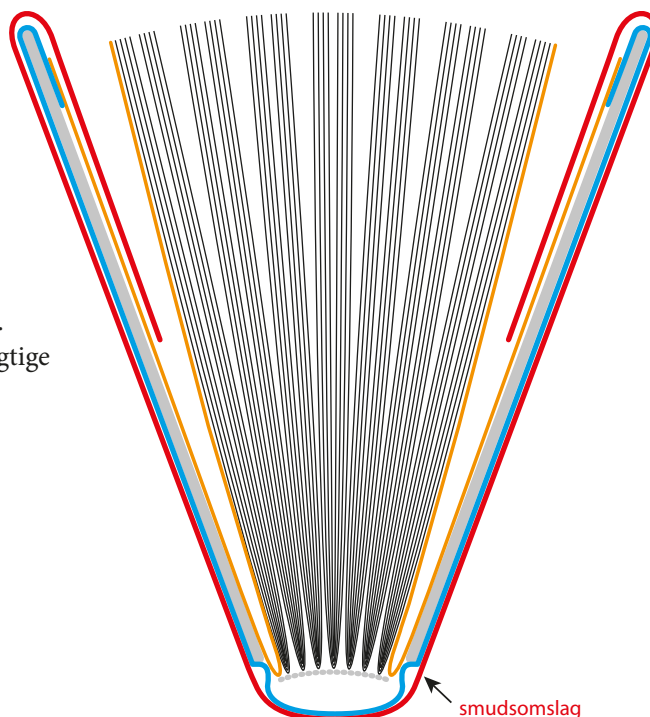Beregning af rygbrede på Smudsomslag	
Titel:	Smudsomslag eksempel
Rapport	
Beskåret format:	138 x 220 mm (bredde x højde)
Sideantal:	360
Udskydning:	16 sider
Indbinding:	Garnhæftet/fadensiegel
Papir:	90 g Munken Pure
Rygudførelse:	Rund ryg
Paptykkelse:	3 mm
Flapstørrelse:	100 mm
Resultat	
Bogblok:	21.1 mm
Rygbredde:	30.3 mm
Total bredde:	513.3 mm
Total højde:	225 mm




New Document



Document Preset: [Custom]  

Intent: Print 

Number of Pages: 1 ☐ Facing Pages

Start Page No: 1 ☐ Primary Text Frame

Page Size: [Custom] 

Width: 513,3 mm Orientation:  

Height: 225 mm

Columns



Number: 2 Gutter: 30,3 mm

Margins

Top: 12 mm Left: 100 mm

Bottom: 12 mm Right: 100 mm

▼ Bleed and Slug

	Top	Bottom	Left	Right
Bleed:	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm 
Slug:	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm 

☐ Preview Cancel OK

InDesign dokument

Vælg *File > New > Document*, og indstil som vist, men indsæt værdierne fra den aktuelle omslagsberegning således at

Width = Total bredde,


Height = Total højde,

Gutter = Rygbredde og

Left + Right Margins = Flapstørrelse

Top- og bundmargin kan indstilles frit, fx til den afstand som logoer, ISBN mm skal holde fra kanten.


Resultatet bliver et dokument som denne skitse, hvor rygbredden svarer til Column Gutter.

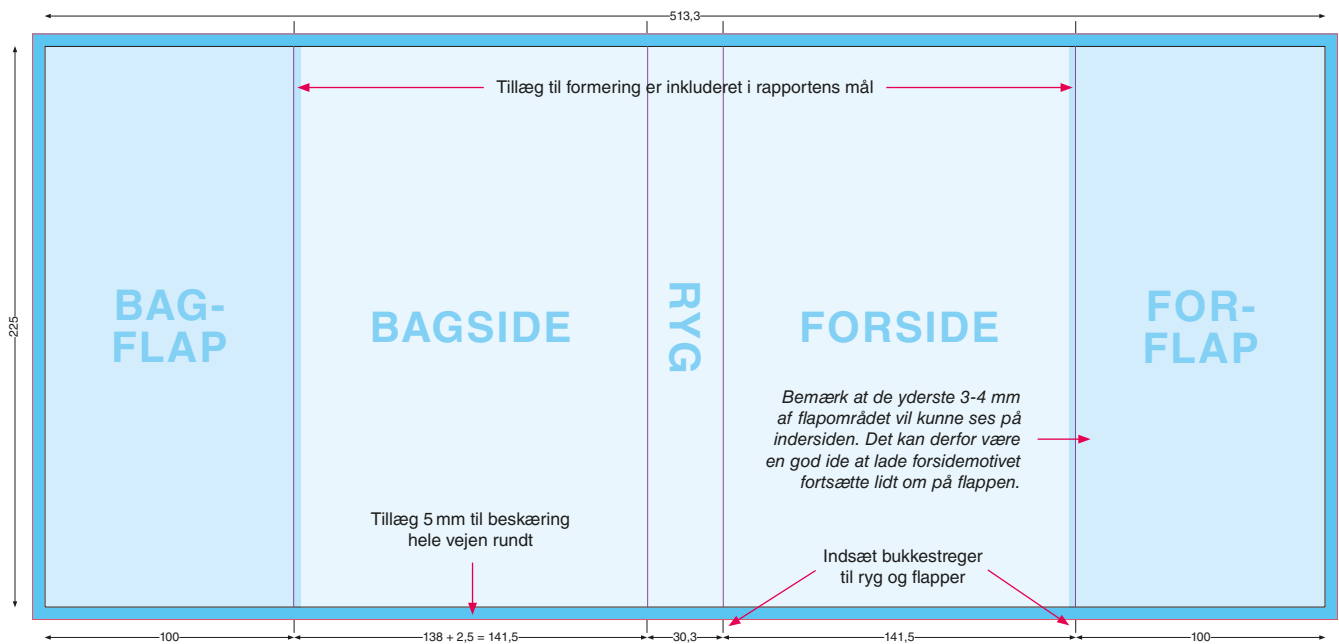

De lyse blå områder viser den synlige del af omslaget, de mørkere blå viser flapperne, og de mørkeste viser tillæg til beskæring. Bemærk at motivet skal fylde hele fladen, inklusive tillæg til beskæring.

Skæremærker tilføjes automatisk under PDF eksport, men du skal selv indsætte bukkestreger til ryggen og flapperne, helst med Registration Color.

Trykklar PDF eksporteres med *Crop Marks* og *Page Information* i 5 mm's afstand, og 12 mm *Bleed*.

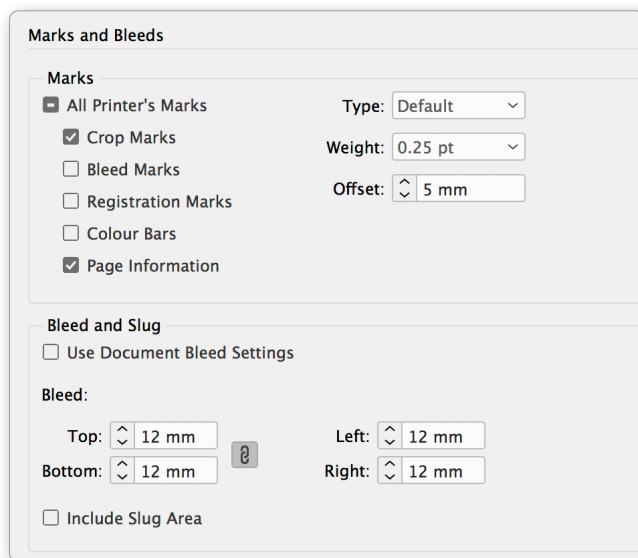

Narayana Press indstillinger til PDF Eksport kan downloades [her](#).

Omslagsopsætning med fleksible breddemål

Med denne metode bruger man ikke én, men flere sider.

Det gør det nemt at ændre ryg- og flapbredder, uden at for- og bagsider påvirkes.

Sådan gør du

Vælg *File > New > Document*, og indstil som her:

Sideantallet skal være tre (eller fem, hvis der flapper), og *Facing Pages* skal være valgt.

Width og *Height* skal svare til bogens beskårne format, inklusive eventuelle tillæg til formering og nedbrænding. Værdierne fremgår af omslagsberegningen, under forkortelser:


Forkortelser
a = nedbrænding (1 mm)
b = formering (2.5 mm)
c = ombuk (18 mm)

Ved flapomslag skal der typisk tillægges 2,5 mm i bredden, ved overtræks- og smudsomslag 3,5 mm i bredden og 5 mm i højden. Bemærk at målene vil variere efter paptykkelse og rygtype.

Margins kan indstilles frit, fx til de afstande som logoer, ISBN mm skal holde fra kanten.


Bleed skal være 5 mm ved omslagstyper uden ombuk. Ved overtræksomslag sættes *Bleed* til 18 mm.

Åbn *Pages* panelet, marker alle sider, og deaktiver *Allow Selected Spread to Shuffle*.

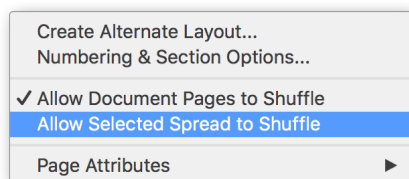


Træk derefter side 1 mod højre, indtil den hænger sammen med side 2.


Ved flapomslag skal alle fem sider hænge sammen.



Sørg for at *Reference Point* sidder i midten, og marker side 2, altså ryggen, med Page Tool . Indtast den ønskede rygbredde:




Resultatet bliver som her:

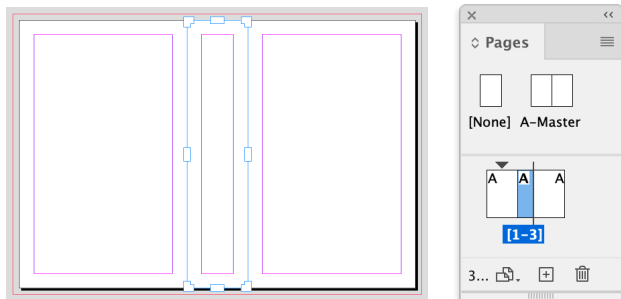


Samme metode bruges til at ændre bredden på eventuelle flapper.


Trykklar PDF eksporteres som *Spreads*. Alle skære- og bukkestreger kommer automatisk.

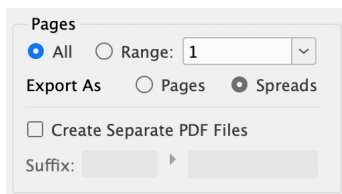

Omslagstyper uden ombuk eksporteres med *Crop Marks* og *Page Information* i 5 mm's afstand og 10 mm *Bleed*.

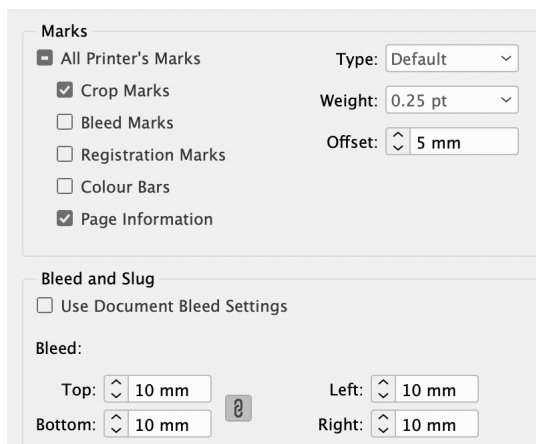

Overtræksomslag eksporteres med *Crop Marks* og *Page Information* i 18 mm's afstand og 23 mm *Bleed*.

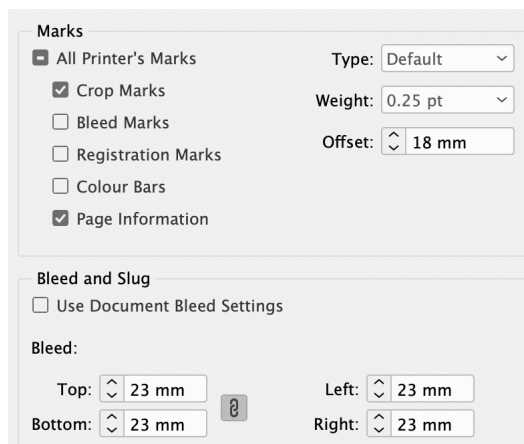

TIP

Hvis du skal bruge en JPG eller PDF af den beskårne forside, kan du bare eksportere den tilsvarende side uden *Bleed*.