


Omslagsberegning

Din ordrestyrer hos Narayana Press sender dig gerne en omslagsopstregning med de rigtige mål, enten som PDF eller InDesign (IDML).

Her viser vi, hvordan du selv kan oprette et flapomslag ud fra målene i Narayana Press omslagsberegninger, og giver tips til opsætningen.



Dette eksempel på en omslagsrapport er lavet til en bog på 360 sider i formatet 138×220 mm, og med 100 mm brede flapper.

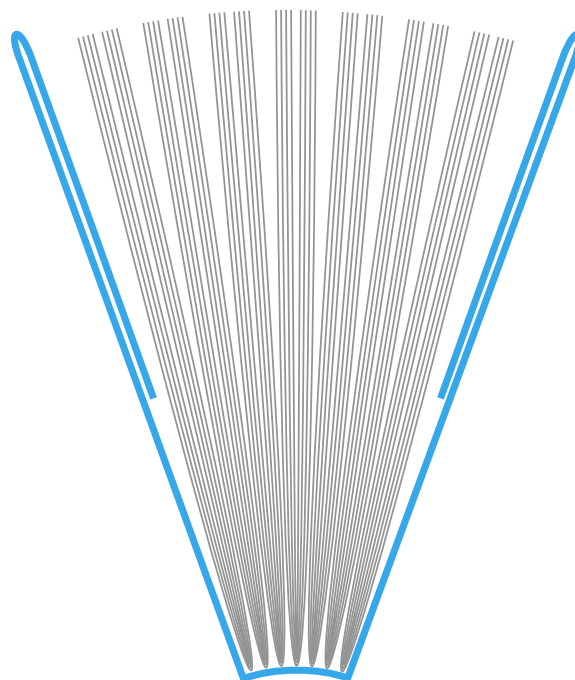
De markerede mål bruges til at oprette et dokument i den rigtige størrelse.



Beregning af rygbrede på Flapomslag	
Titel:	Flapomslag eksempel
Rapport	
Beskåret format:	138 x 220 mm (bredde x højde)
Sideantal:	360
Udskydning:	16 sider
Indbinding:	Garnhæftet/fadensiegel
Papir:	90 g Munken Pure
Flapstørrelse:	100 mm
Resultat	
Bogblok:	21.1 mm
Rygbredde:	23 mm
Total bredde:	504 mm
Total højde:	220 mm


New Document



Document Preset: [Custom]  

Intent: Print 

Number of Pages: 1 Facing Pages

Start Page No: 1 Primary Text Frame

Page Size: [Custom] 

Width: 504 mm Orientation:  

Height: 220 mm

Columns

Number: 2 Gutter: 23 mm

Margins

Top: 12 mm Left: 100 mm

Bottom: 12 mm Right: 100 mm

Bleed and Slug

	Top	Bottom	Left	Right
Bleed:	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Slug:	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm

Preview Cancel OK

InDesign dokument

Vælg *File > New > Document*, og indstil som vist, men indsæt værdierne fra den aktuelle omslagsberegning således at

Width = Total bredde,


Height = Total højde,

Gutter = Rygbredde og

Margins Left + Right = Flapstørrelse

Top- og bundmargin kan indstilles frit, fx til den afstand som logoer, ISBN mm skal holde fra kanten.


Resultatet bliver et dokument som denne skitse, hvor rygbredden svarer til *Column Gutter*, og højre og venstre margin svarer til flapperne.

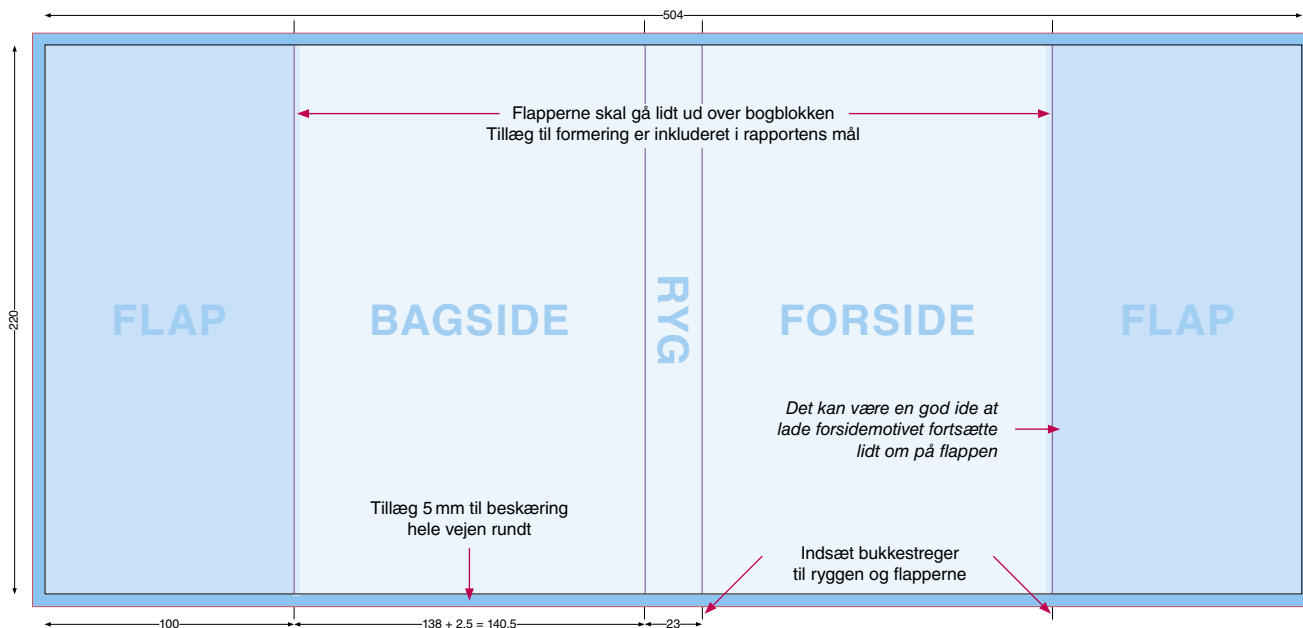

De lyse blå områder viser den del af omslaget, som ses på den færdige bog, efter beskæring og bukning. De mørkere blå viser flapperne, og de mørkeste viser tillæg til beskæring. Bemærk at motivet skal fylde hele fladen, inklusive tillæg til beskæring.

Skæremærker tilføjes automatisk under PDF eksport, men du skal selv indsætte bukkestreger til ryggen og flapperne, helst med *Registration Color*.

Trykklar PDF eksporteres med *Crop Marks* og *Page Information* i 5 mm's afstand, og 12 mm *Bleed*.

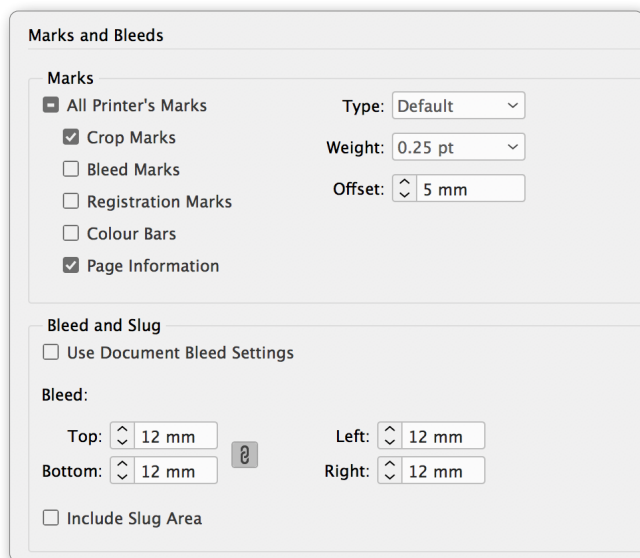

Narayana Press indstillinger til PDF Eksport kan downloades [her](#).

Omslagsopsætning med fleksible breddemål

Med denne metode bruger man ikke én, men flere sider.

Det gør det nemt at ændre ryg- og flapbredder, uden at for- og bagsider påvirkes.

Sådan gør du

Vælg *File > New > Document*, og indstil som her:

New Document

Document Preset: [Custom]

Intent: Print

Number of Pages: 3 Facing Pages

Start Page No: 1 Primary Text Frame

Page Size: [Custom]

Width: 138 mm Orientation:

Height: 220 mm

Columns

Number: 1 Gutter: 4,233 mm

Margins

Top: 12 mm Inside: 12 mm

Bottom: 12 mm Outside: 12 mm

Bleed and Slug

	Top	Bottom	Inside	Outside
Bleed:	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Slug:	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm

Preview Cancel OK

Sideantallet skal være tre (eller fem, hvis der flapper), og *Facing Pages* skal være valgt.

Width og *Height* skal svare til bogens beskårne format, inklusive eventuelle tillæg til formering og nedbrænding. Værdierne fremgår af omslagsberegningen, under forkortelser:


Forkortelser
 a = nedbrænding (1 mm)
 b = formering (2.5 mm)
 c = ombuk (18 mm)

Ved flapomslag skal der typisk tillægges 2,5 mm i bredden, ved overtræks- og smudsomslag 3,5 mm i bredden og 5 mm i højden. Bemærk at målene vil variere efter paptykkelse og rygtype.

Margins kan indstilles frit, fx til de afstande som logoer, ISBN mm skal holde fra kanten.


Bleed skal være 5 mm ved omslagstyper uden ombuk. Ved overtræksomslag sættes *Bleed* til 18 mm.


Åbn *Pages* panelet, marker alle sider, og deaktiver *Allow Selected Spread to Shuffle*.

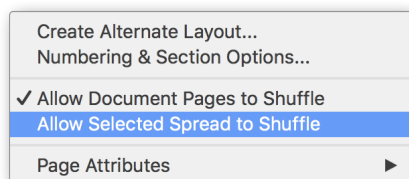

Træk derefter side 1 mod højre, indtil den hænger sammen med side 2.


Ved flapomslag skal alle fem sider hænge sammen.



Sørg for at *Reference Point* sidder i midten, og marker side 2, altså ryggen, med Page Tool . Indtast den ønskede rygbredde:

X:	156,5 mm	W:	37 mm
Y:	110 mm	H:	220 mm

Resultatet bliver som her:

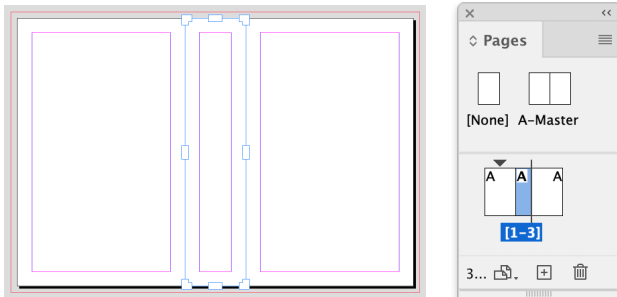

Samme metode bruges til at ændre bredden på eventuelle flapper.

Trykklar PDF eksporteres som *Spreads*. Alle skære- og bukkestreger kommer automatisk.

Pages
<input checked="" type="radio"/> All <input type="radio"/> Range: 1
Export As <input type="radio"/> Pages <input checked="" type="radio"/> Spreads
<input type="checkbox"/> Create Separate PDF Files
Suffix: <input type="text"/>

Omslagstyper uden ombuk eksporteres med *Crop Marks* og *Page Information* i 5 mm's afstand og 10 mm *Bleed*.

Marks
<input checked="" type="checkbox"/> All Printer's Marks Type: Default
<input checked="" type="checkbox"/> Crop Marks Weight: 0.25 pt
<input type="checkbox"/> Bleed Marks Offset: 5 mm
<input type="checkbox"/> Registration Marks
<input type="checkbox"/> Colour Bars
<input checked="" type="checkbox"/> Page Information
Bleed and Slug
<input type="checkbox"/> Use Document Bleed Settings
Bleed:
Top: 10 mm Left: 10 mm
Bottom: 10 mm Right: 10 mm

Overtræksomslag eksporteres med *Crop Marks* og *Page Information* i 18 mm's afstand og 23 mm *Bleed*.

Marks
<input checked="" type="checkbox"/> All Printer's Marks Type: Default
<input checked="" type="checkbox"/> Crop Marks Weight: 0.25 pt
<input type="checkbox"/> Bleed Marks Offset: 18 mm
<input type="checkbox"/> Registration Marks
<input type="checkbox"/> Colour Bars
<input checked="" type="checkbox"/> Page Information
Bleed and Slug
<input type="checkbox"/> Use Document Bleed Settings
Bleed:
Top: 23 mm Left: 23 mm
Bottom: 23 mm Right: 23 mm

TIP

Hvis du skal bruge en JPG eller PDF af den beskårne forside, kan du bare eksportere den tilsvarende side uden *Bleed*.