


**Omslagsberegning**


Din ordrestyrer hos Narayana Press sender dig gerne en omslagsopstregning med de rigtige mål, enten som PDF eller InDesign (IDML).

Her viser vi, hvordan du selv kan oprette et overtræksomslag ud fra målene i Narayana Press omslagsberegninger, og giver tips til opsætningen.

Dette eksempel på en omslagsrapport er lavet til en bog på 360 sider i formatet 138x220. De markerede mål bruges til at oprette et dokument i den rigtige størrelse.

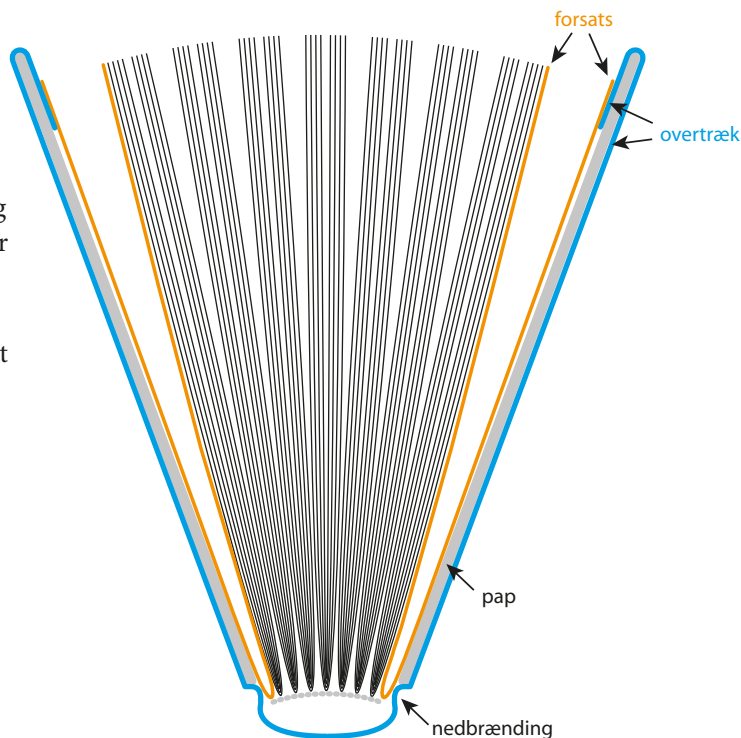

Beregning af rygbrede på Overtræksomslag	
<b>Titel:</b>	Overtræksomslag eksempel
<b>Rapport</b>	
Beskåret format:	138 x 220 mm (bredde x højde)
Sideantal:	360
Udskydning:	16 sider
Indbinding:	Garnhæftet/fadensiegel
Papir:	90 g Munken Pure
Rygudførelse:	Rund ryg
Paptykkelse:	3 mm
<b>Resultat</b>	
Bogblok:	21.1 mm
Rygbredde:	30.3 mm
Total bredde:	349.3 mm
Total højde:	261 mm

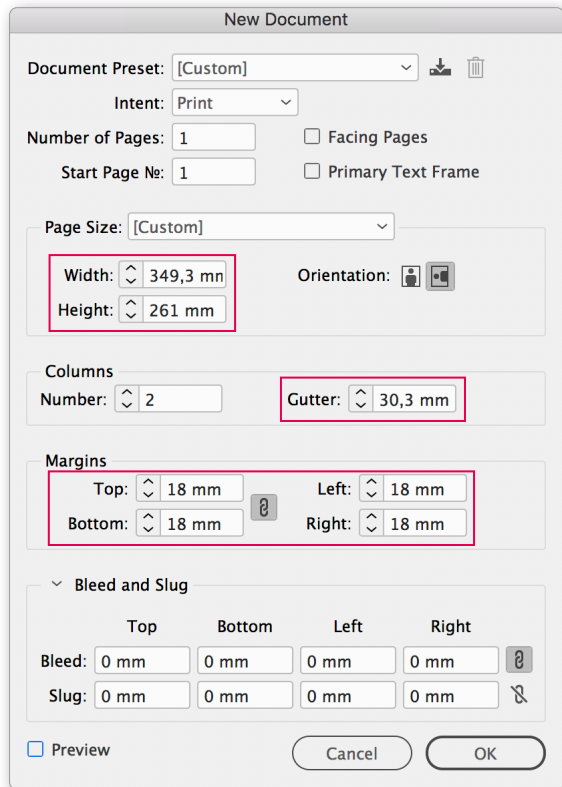


**InDesign dokument**

Vælg *File > New > Document*, og indstil som vist, men indsæt værdierne fra den aktuelle omslagsberegning således at

- Width* = Total bredde,
- Height* = Total højde og
- Gutter* = Rygbredde

**Bemærk, at i denne type omslag er tillæg til ombuk inkluderet i rapportens mål.** Derfor skal alle marginer sættes til 18 mm, svarende til den del af omslaget som bukes omkring pappet, og der skal ikke tilføjes yderligere *Bleed*.

Resultatet bliver et dokument som denne skitse, hvor rygbredden svarer til *Column Gutter*, og tillæg til ombuk svarer til *Margins*.

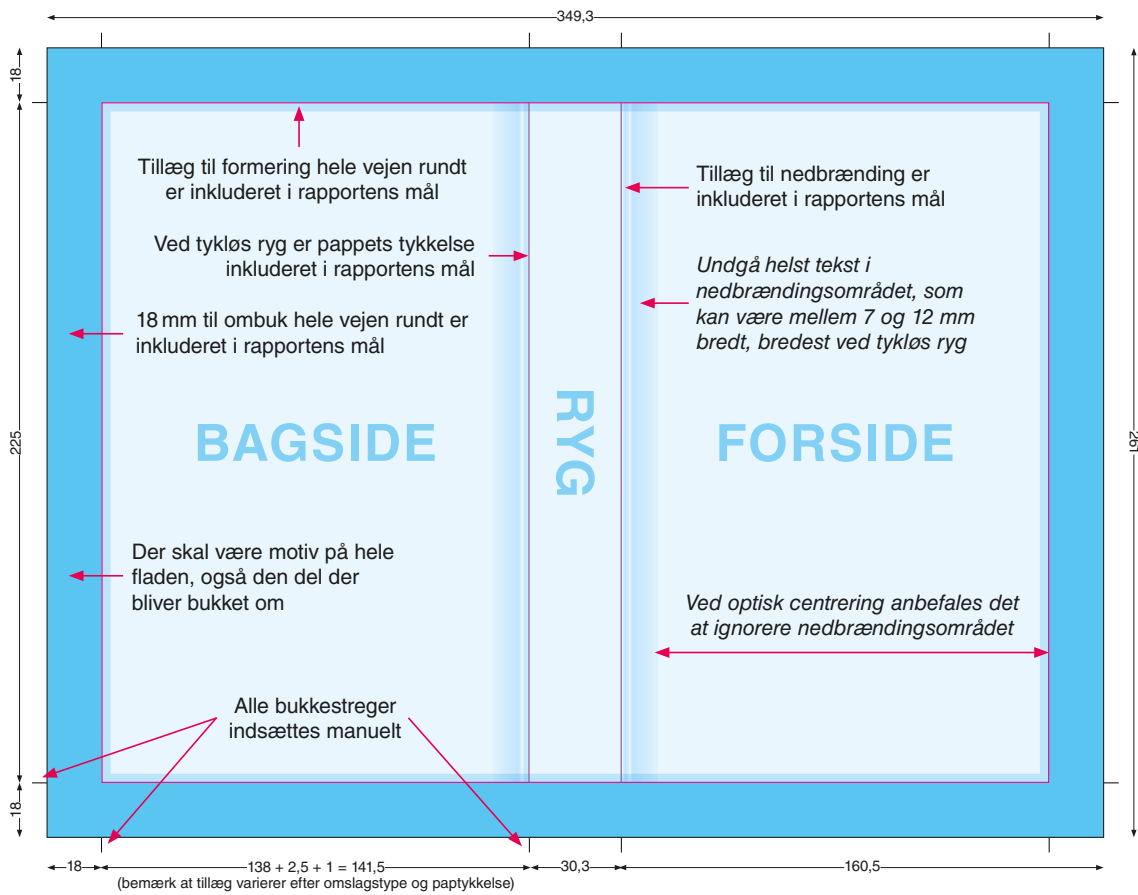


De lyse blå områder viser den del af omslaget, som ses på den færdige bog, inklusive tillæg til formering og nedbrænding. De mørkeblå viser tillæg til ombuk. Bemærk at motivet skal fylde hele fladen, inklusive tillæg til ombuk.

TIP: Opret et ekstra lag som afdækker tillæg til ombuk, så kan du lettere vurdere det færdige design.

På denne type omslag skal du selv indsætte alle bukkestreger, helst med *Registration Color*.

Trykklar PDF eksporteres uden *Crop Marks*, med *Page Information* i 5 mm's afstand, og 12 mm *Bleed*.

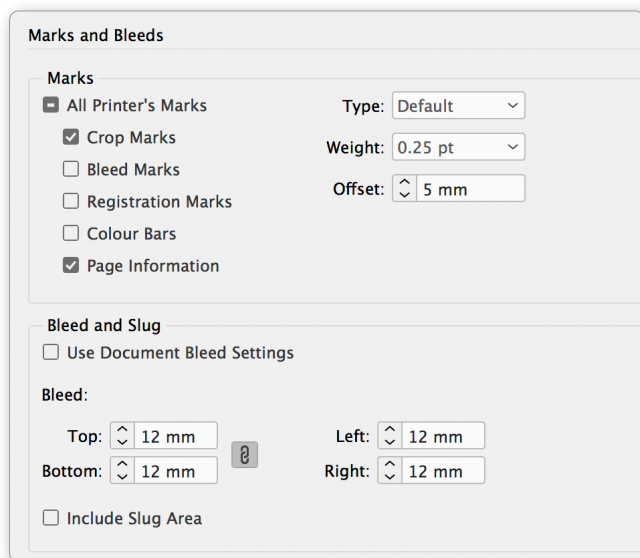

Narayana Press indstillinger til PDF Eksport kan downloades [her](#).

## Omslagsopsætning med fleksible breddemål

Med denne metode bruger man ikke én, men flere sider.

Det gør det nemt at ændre ryg- og flapbredder, uden at for- og bagsider påvirkes.

### Sådan gør du

Vælg *File > New > Document*, og indstil som her:

Sideantallet skal være tre (eller fem, hvis der flapper), og *Facing Pages* skal være valgt.

*Width* og *Height* skal svare til bogens beskårne format, inklusive eventuelle tillæg til formering og nedbrænding. Værdierne fremgår af omslagsberegningen, under forkortelser:


**Forkortelser**  
a = nedbrænding (1 mm)  
b = formering (2.5 mm)  
c = ombuk (18 mm)

Ved flapomslag skal der typisk tillægges 2,5 mm i bredden, ved overtræks- og smudsomslag 3,5 mm i bredden og 5 mm i højden. Bemærk at målene vil variere efter paptykkelse og rygtype.

Margins kan indstilles frit, fx til de afstande som logoer, ISBN mm skal holde fra kanten.


*Bleed* skal være 5 mm ved omslagstyper uden ombuk. Ved overtræksomslag sættes *Bleed* til 18 mm.

Åbn *Pages* panelet, marker alle sider, og deaktivér *Allow Selected Spread to Shuffle*.

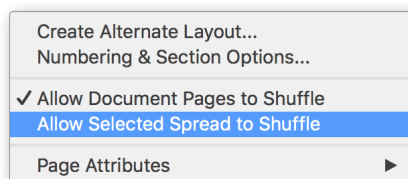

Træk derefter side 1 mod højre, indtil den hænger sammen med side 2.


Ved flapomslag skal alle fem sider hænge sammen.



Sørg for at *Reference Point* sidder i midten, og marker side 2, altså ryggen, med Page Tool . Indtast den ønskede rygbredde:

X:	156,5 mm	W:	37 mm
Y:	110 mm	H:	220 mm

Resultatet bliver som her:

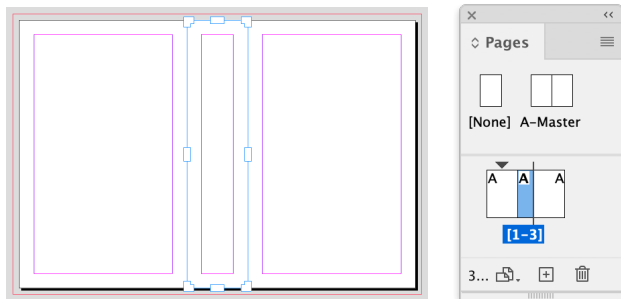

Samme metode bruges til at ændre bredden på eventuelle flapper.

Trykklar PDF eksporteres som *Spreads*. Alle skære- og bukkestreger kommer automatisk.

Pages
<input checked="" type="radio"/> All <input type="radio"/> Range: 1
Export As <input type="radio"/> Pages <input checked="" type="radio"/> Spreads
<input type="checkbox"/> Create Separate PDF Files
Suffix: <input type="text"/>

**Omslagstyper uden ombuk** eksporteres med *Crop Marks* og *Page Information* i 5 mm's afstand og 10 mm *Bleed*.

Marks
<input checked="" type="checkbox"/> All Printer's Marks Type: Default
<input checked="" type="checkbox"/> Crop Marks Weight: 0.25 pt
<input type="checkbox"/> Bleed Marks Offset: 5 mm
<input type="checkbox"/> Registration Marks
<input type="checkbox"/> Colour Bars
<input checked="" type="checkbox"/> Page Information
Bleed and Slug
<input type="checkbox"/> Use Document Bleed Settings
Bleed:
Top: 10 mm Left: 10 mm
Bottom: 10 mm Right: 10 mm

**Overtræksomslag** eksporteres med *Crop Marks* og *Page Information* i 18 mm's afstand og 23 mm *Bleed*.

Marks
<input checked="" type="checkbox"/> All Printer's Marks Type: Default
<input checked="" type="checkbox"/> Crop Marks Weight: 0.25 pt
<input type="checkbox"/> Bleed Marks Offset: 18 mm
<input type="checkbox"/> Registration Marks
<input type="checkbox"/> Colour Bars
<input checked="" type="checkbox"/> Page Information
Bleed and Slug
<input type="checkbox"/> Use Document Bleed Settings
Bleed:
Top: 23 mm Left: 23 mm
Bottom: 23 mm Right: 23 mm

**TIP**

Hvis du skal bruge en JPG eller PDF af den beskårne forside, kan du bare eksportere den tilsvarende side uden *Bleed*.